HOCHVERFÜGBARKEITSKONFIGURATION MIT DUAL-WAN-LINKS

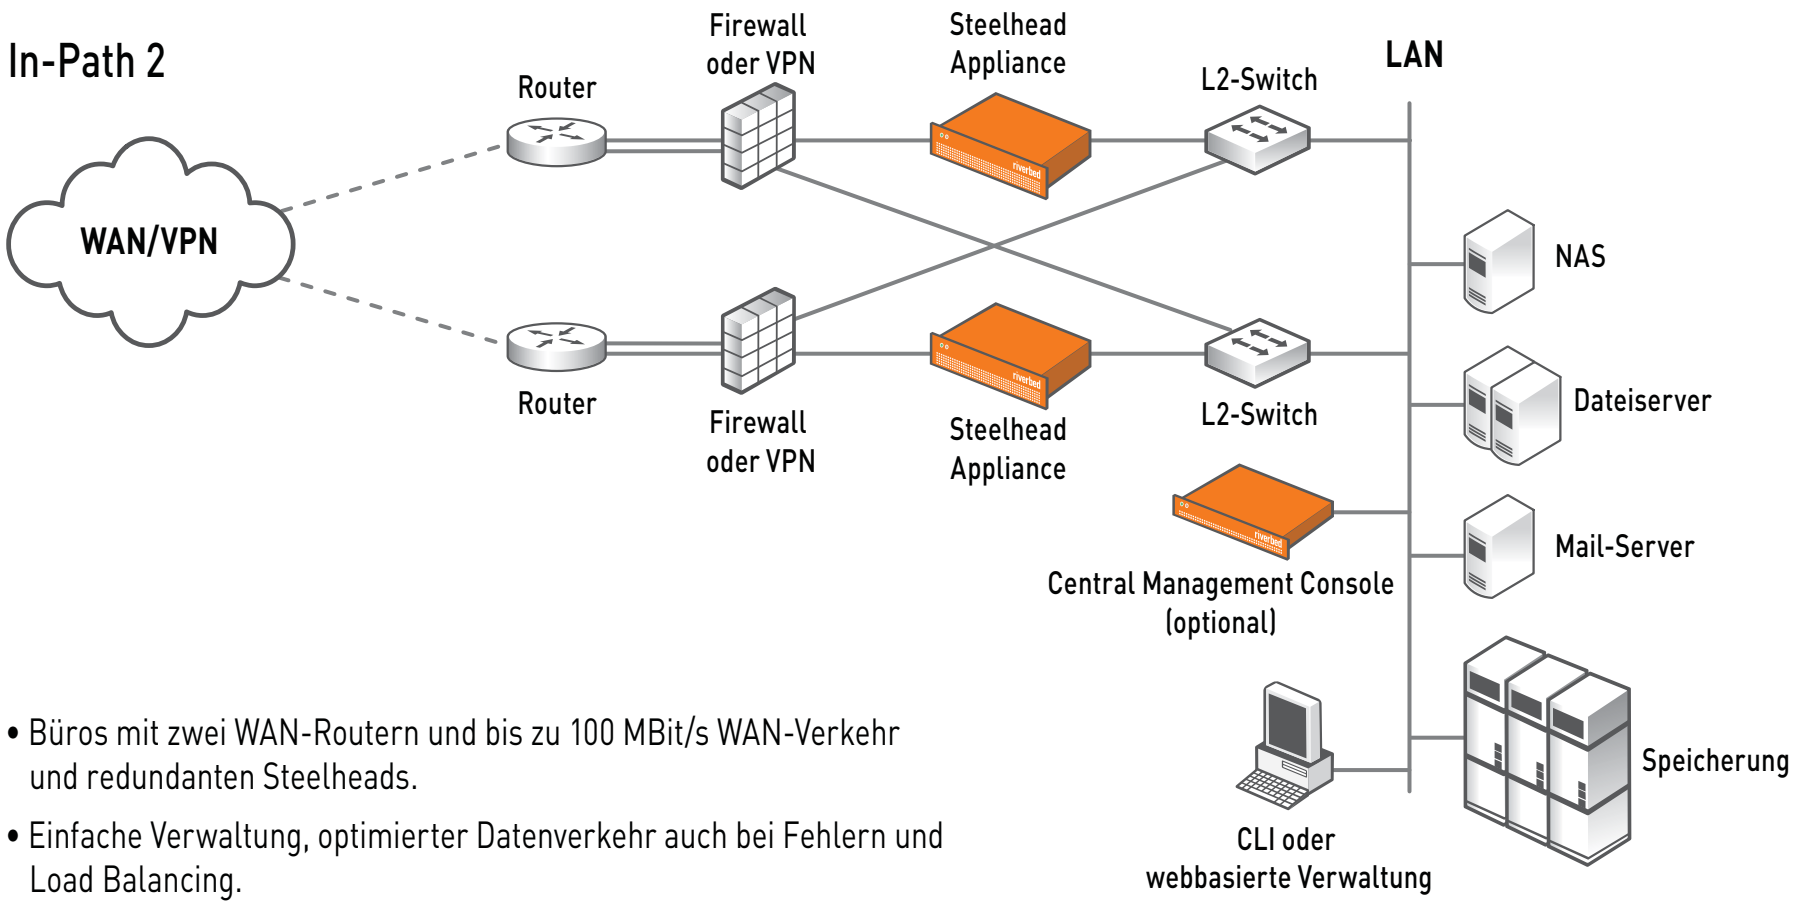

- Büros mit zwei WAN-Routern und bis zu 100 MBit/s WAN-Verkehr und redundanten Steelheads.
- Einfache Verwaltung, optimierter Datenverkehr auch bei Fehlern und Load Balancing.
- IGP-Konfiguration für Router erforderlich.

© 2006 Riverbed Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten.